


Link do produktu: <https://abc3.pl/wylacznik-dotykowy-led-3a-z-funkcja-sciemniania-altori-p-69.html>

Wyłącznik dotykowy LED 3A z funkcją ściemniania Altori

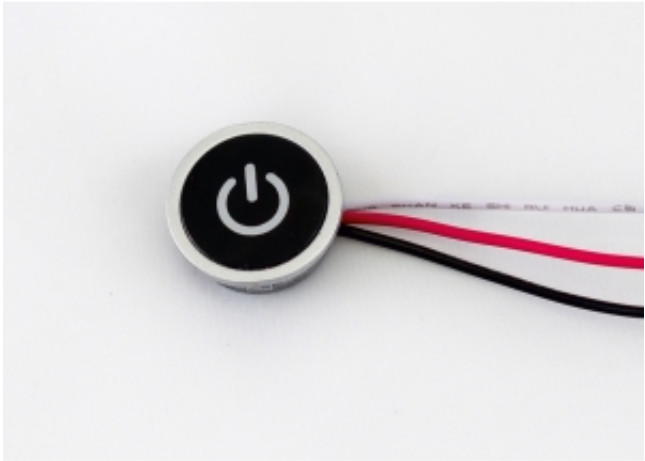

Cena	31,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	20021160

Opis produktu

Wyłącznik dotykowy z ściemniaczem 3A firmy **Altori** to niewielkich rozmiarów urządzenie, które umożliwia szybkie włączenie lub wyłączenie oświetlenia LED poprzez dotyk. Wyłącznik doskonale nadaje się w oświetleniu LED takim jak taśmy czy oprawy. Dzięki niewielkim rozmiarom można go zamontować w dowolnym miejscu.

Parametry techniczne:

- Napięcie pracy: 12V DC
- Maksymalny prąd obciążenia: 3A
- Maksymalna moc obciążenia: 36W
- Stopień ochrony: IP20
- 3 klasa ochronności

Proces włączania i regulacji:

- Pierwsze krótkie dotknięcie (ok. 1 sek) - włącza odbiornik (oświetlenie LED) do takiego poziomu jasności jaki był ustawiony przed poprzednim wyłączeniem
- Drugie krótkie dotknięciem (ok. 1 sek) - wyłącza odbiornik (oświetlenie LED)
- Pierwsze długie dotknięcie (przytrzymanie) - regulacja 20-100%
- Drugie długie dotknięcie (przytrzymanie) - regulacja 100-20%

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu wyłącznika dotykowego LED 3A okrągły z funkcją ściemniania 12V

- Wyznaczyć miejsce montażu wyłącznika dotykowego.
- Wykonać w powierzchni montażowej otwór o średnicy 20 mm.
- Przeprowadzić okablowanie i wykonać podłączenie elektryczne.

Instrukcja podłączenia elektrycznego wyłącznika dotykowego LED 3A
Wyłącznik posiada 3 przewody podłączeniowe:

- minus napięcia zasilania podłączyć do przewodu koloru czarnego wyłącznika dotykowego

-
- plus napięcia zasilania oraz plus odbiornika LED podłączyć do przewodu koloru czerwonego wyłącznika dotykowego
 - minus odbiornika LED podłączyć do przewodu koloru białego wyłącznika dotykowego

4. Włożyć wyłącznik dotykowy w przygotowany uprzednio otwór montażowy.

5. Włączyć zasilanie 12V.

Praca wyłącznika w pomieszczeniu narażonym na działanie silnego pola elektromagnetycznego może powodować nieprawidłowe działanie wyłącznika dotykowego. Uszkodzenia wyłącznika będące wynikiem nieprawidłowego podłączenia (zwarcia, odwrotna polaryzacja, itp.) nie będą uwzględniane. Podłączenie wyłącznika powinna dokonać osoba przeszkolona.