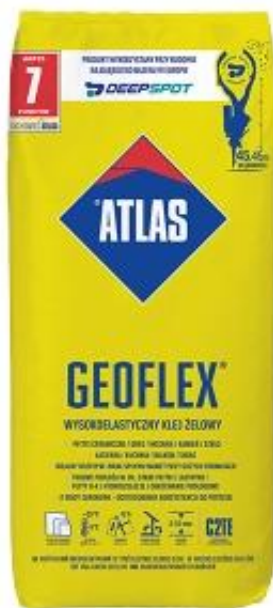


Link do produktu: <https://abc3.pl/atlas-geoflex-25kg-klej-zelowy-2-15mm-typ-c2te-p-752.html>

ATLAS GEOFLEX 25kg Klej żelowy (2-15mm) , typ C2TE

Cena	58,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	40108353

Opis produktu

ATLAS GEOFLEX 25kg Klej żelowy (2-15mm) , typ C2TE

- na trudne podłoża
- do pracy w wysokich temperaturach
- konsystencja dopasowana do potrzeb
- maksymalna wielkość płytek 70x70 cm

ATLAS GEOFLEX to wysokoelastyczny klej żelowy do płytek klasy C2TE służy do przyklejenia każdego typu okładzin, zarówno nasiąkliwych jak i nienasiąkliwych. Do stosowania na balkonach i tarasach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, ogrzewanie podłogowe, lastryko, OSB i innych trudnych podłożach. Innowacyjna technologia żelu krzemianowego w GEOFLEX to: - możliwość stosowania produktu w wysokich temperaturach nawet do + 35 C, - dostosowana konsystencja produktu do potrzeb wykonawcy, - bezpieczeństwo stosowania.

Marka: Atlas

Wydajność: 1,3-3,0 kg/m²

Przyczepność: 1,0 N/mm²

Grubość warstwy: 2-15 mm

Właściwości: Wejście na okładzinę i spoinowanie już po 12 godz.n na trudne podłoża, 2 wody zarobowe

Temperatura stosowania: Od +5 °C do +35 °C

Waga: 25 kg

Zalety produktu: Pozwala na pracę w tem. +35°, zerowy spływ lub pełen rozplływ pod płytką

Informacje dodatkowe: Zakres stosowanie 2 - 15 mm: klejenie, klejenie i szpachlowanie

Wytrzymałość: 1,0 N/mm²

Czas schnięcia: Wchodzenie na posadzkę po ok. 12 godzinach

Rodzaj podłoża:

- istniejące okładziny ceramiczne lub kamienne (płytką na płytkę) tylko wewnątrz
- podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem wodnym lub elektrycznym
- hydroizolacja
- posadzki i podkłady cementowe
- podkłady anhydrytowe
- tynki cementowe, cementowo-wapienne
- tynki gipsowe w suchych strefach pomieszczeń
- tynki gipsowe w wilgotnych i mokrych strefach pomieszczeń
- płyty gipsowo-kartonowe

-
- beton
 - lastryko
 - stabilne płyty OSB/3, płyty OSB/4



na ściany



na podłogi



do wewnątrz



na zewnątrz



produkt mrozoodporny



produkt wodoodporny



grubość 2-15 mm