


Link do produktu: <https://abc3.pl/okucie-do-klapy-hfele-free-flap-h-15-z-tworzywa-sztucznego-zestaw-1-czesciowy-do-zastosowania-jednostronnego-prawy-p-636.html>

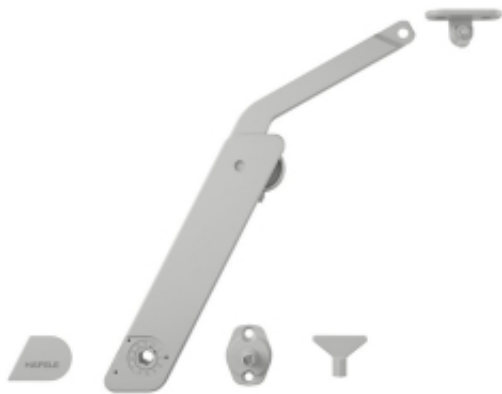

Okucie do klapy, Häfele Free Flap H 1.5 z tworzywa sztucznego, zestaw 1-częściowy do zastosowania jednostronnego, prawy

Cena	34,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	372.39.800

Opis produktu


Okucie do klapy, Häfele Free Flap H 1.5 z tworzywa sztucznego, zestaw 1-częściowy do zastosowania jednostronnego, prawy

Podnośnik **Free Flap H 1.5** dzięki różnorodności punktów mocowania za pomocą tylko jednego okucia pozwala zrealizować wiele zastosowań, takich jak bezuchwytowe lub bezproblemowe otwieranie nawet dużych i ciężkich klap (w zależności od wysokości klapy i sytuacji montażowej). Dodatkowymi atutami jest możliwość ustawienia okucia w taki sposób, aby front zatrzymywał się w dowolnej pozycji oraz szeroki zakres regulacji (wysokości, boczny, pochylenia). Podnośnik może być łączony z tradycyjnymi zawiasami puszkowymi 110°.

Zestaw zawiera:

- 1 podnośnik do klap - prawy
- 1 kątownik mocujący do korpusu
- 1 kątownik przykręcany do klapy
- 1 klucz imbusowy z tworzywa sztucznego o rozmiarze 10
- 1 instrukcja montażu


kąt otwarcia 75°

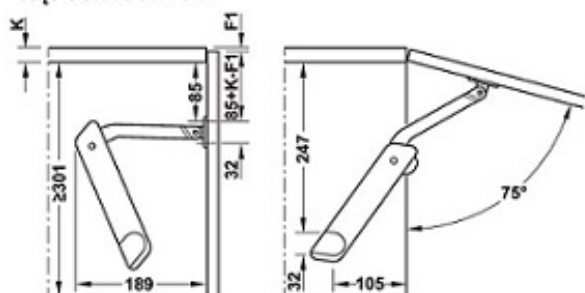

wys. korpusu mm	ciężar klapy kg		
	model B	model C	model D
350	2,6–3,6	3,1–5,3*	4,7–6,6*
400	2,3–3,1	3,1–5,1*	4,3–6,6*
450	1,8–2,6	2,6–4,0*	3,6–5,6*
500	1,6–2,3	2,3–3,6	3,3–4,9
550	1,5–2,1	2,1–3,6	3,1–4,6
600	1,4–2,0	2,0–3,2	2,7–4,2


* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

kąt otwarcia 90°

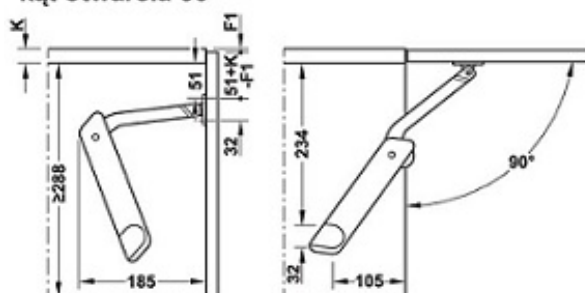

wys. korpusu mm	ciężar klapy kg		
	model B	model C	model D
350	1,7–2,5	2,1–3,2	3,0–4,0
400	1,3–1,9	1,9–3,0	2,8–4,0
450	1,1–1,5	1,5–2,6	2,2–3,2
500	–	1,4–2,4	2,0–2,9
550	–	1,3–2,2	1,8–2,8
600	–	1,3–1,7	1,5–2,5

kąt otwarcia 110°

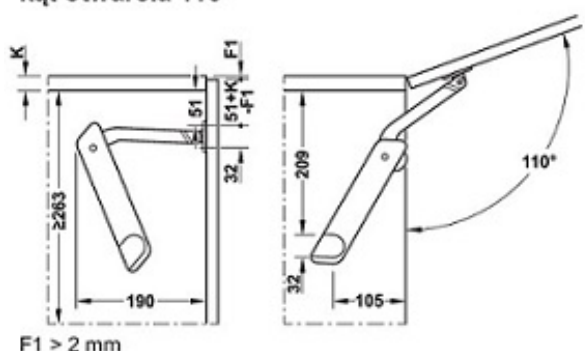

wys. korpusu mm	ciężar klapy kg		
	model B	model C	model D
300	1,5–2,1	2,1–3,0	2,7–4,1
350	1,5–2,1	1,9–2,7	2,6–3,7
400	1,1–1,5	1,5–2,5	2,2–3,5
450	1,0–1,3	1,3–2,3	2,0–2,9
500	–	1,2–1,7	1,6–2,7
550	–	1,2–1,7	1,5–2,3
600	–	1,2–1,5	1,3–2,1

ciężar klapy (kg) wykonanej z płyty wiórowej laminowanej 18 mm (12,56 kg/m²)

wysokość klapy (mm)	szerokość klapy (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
225	1,13	1,27	1,41	1,55	1,70	1,98	2,26	2,54	2,83	3,39	4,24	5,09
250	1,26	1,41	1,57	1,73	1,88	2,20	2,51	2,83	3,14	3,77	4,71	5,65
300	1,51	1,70	1,88	2,07	2,26	2,64	3,01	3,39	3,77	4,52	5,65	6,78
350	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	3,08	3,52	3,96	4,40	5,28	6,59	7,91
400	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01	3,52	4,02	4,52	5,02	6,03	7,54	9,04
450	2,26	2,54	2,83	3,11	3,39	3,96	4,52	5,09	5,65	6,78	8,48	10,17
500	2,51	2,83	3,14	3,45	3,77	4,40	5,02	5,65	6,28	7,54	9,42	11,30
550	2,76	3,11	3,45	3,80	4,14	4,84	5,53	6,22	6,91	8,29	10,36	12,43
600	3,01	3,39	3,77	4,14	4,52	5,28	6,03	6,78	7,54	9,04	11,30	13,56
650	3,65	3,67	4,08	4,49	4,90	5,71	6,53	7,35	8,16	9,80	12,25	14,70

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Szary

Model: A , B , C , D