


Link do produktu: <https://abc3.pl/atlas-ultra-geoflex-klej-zelowy-typ-c2te-s1-25kg-p-754.html>

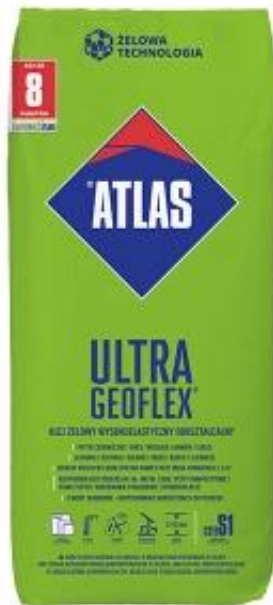

ATLAS ULTRA GEOFLEX- klej żelowy typ C2TE S1 25kg.

Cena	74,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5905400287387

Opis produktu

ATLAS ULTRA GEOFLEX- klej żelowy typ C2TE S1 25kg.

- na najtrudniejsze podłoża
- do pracy w wysokich temperaturach
- konsystencja dostosowana do potrzeb
- maksymalna wielkość płytek: bez ograniczeń



na ściany



na podłogi



do wewnątrz



na zewnątrz



produkt mrozoodporny



produkt wodoodporny



grubość 2-15 mm



do płytek wielkoformatowych

- W recepturze kleju zastosowano innowacyjną technologię żelu krzemianowego. Żel krzemianowy posiada wyjątkową zdolność do wiązania wody. Żel wypełnia pory, tworzone na etapie wiązania kleju przez sieć wiązań nieorganicznych. Akumulacja części wody zarobowej zapewnia pełną hydratację cementu, niezależnie od rodzaju przyklejanej okładziny. Dzięki odpowiedniej gospodarce wodą, która jest konieczna do zakończenia procesu wiązania, klej żelowy gwarantuje pełną przyczepność do podłoża o różnym stopniu chłonności. Wykorzystanie technologii żelu krzemianowego to korzyści w postaci:
- możliwości przyklejenia okładzin każdego typu, zarówno nasiąkliwych jak i nienasiąkliwych
- możliwości optymalnego dostosowania konsystencji kleju do indywidualnych preferencji wykonawcy i potrzeb wynikających z konkretnego zastosowania, poprzez dozowanie wody w zakresie znacznie szerszym niż w przypadku klejów tradycyjnych
- uzyskania pełnego rozplýwu zaprawy klejącej pod płytami, co poprawia przyczepność i trwałość zamocowania, szczególnie w zastosowaniach zewnętrznych bezpiecznego przyklejania okładzin na podłożach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, zarówno w trakcie prac glazurniczych, jak i podczas wiązania zaprawy klejącej (np. na balkonach, tarasach, itp.)

Rodzaje podłoża:

- istniejące podłoża ceramiczne lub kamienne (płytką na płytkę)
- podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem, wodnym lub elektrycznym
- hydroizolacja
- posadzki i podkłady cementowe
- podkłady anhydrytowe
- tynki cementowe, cementowo-wapienne
- tynki gipsowe w suchych strefach pomieszczeń
- tynki gipsowe w wilgotnych i mokrych strefach pomieszczeń
- płyty gipsowo-kartonowe
- beton
- lastryko
- stabilne płyty OSB/3, płyty OSB/4